PRODUKTOVÝ LIST

PROTIHLUKOVÉ A FASÁDNÍ DESKY

Štěpkocementová deska s profilovaným povrchem určená pro výstavbu protiuhlukových stěn

- dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- vysoká pevnost v tahu za ohybu
- výborná přilnavost betonů a omítek
- jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
- zdravotně a hygienicky nezávadné
- odolné vůči škůdcům a plísním
- dobrá protipožární odolnost

- je vyrobena ze směsi dřevité štěpky, cementu a vodního skla
- zajišťuje dokonalé tlumicí vlastnosti a pohlcování hluku
- má potřebnou tuhost a je samonosná
- vysoká schopnost absorpce hluku
- odolná proti povětrnostním vlivů, vodě, soli, námraze a trouchnivění
- povrchová úprava nátěrem
- profil
- *– vlnitý (podélný)*
- *– lichoběžníkový*
- *– prolisované jehlany*
- využívá se na opláštění panelů VELOX a samostatně jako plotový systém či obklad konstrukce

Protihluková deska VELOX je vyrobena ze směsi dřevité štěpky, cementu a vodního skla. Deska VELOX má potřebnou tuhost, je samonosná a využívá se pro opláštění panelů VELOX a samostatně jako plotový systém. Desky VELOX lze snadno natírat a stříkat různými odstíny dle požadavků zákazníka.

Název desky VELOX	WSD 35	WSA 50	WSR 50	WSO 80	WSW 85
Zvuková pohltivost	2 dB	4 dB	4 db	8 dB	8 dB
Tloušťka	35 mm	50 mm	50 mm	80 mm	85 mm
Rozměr desky (dxš)	2000x500	2000x500	2000x500	2000x500	2000x500
Hmotnost desky	29 kg/m^2	42 kg/m^2	30 kg/m^2	46 kg/m^2	52 kg/m^2
Rozvinutá plocha	1,00/m^2	1,00/m^2	1,10/m^2	1,58/m^2	1,13/m^2

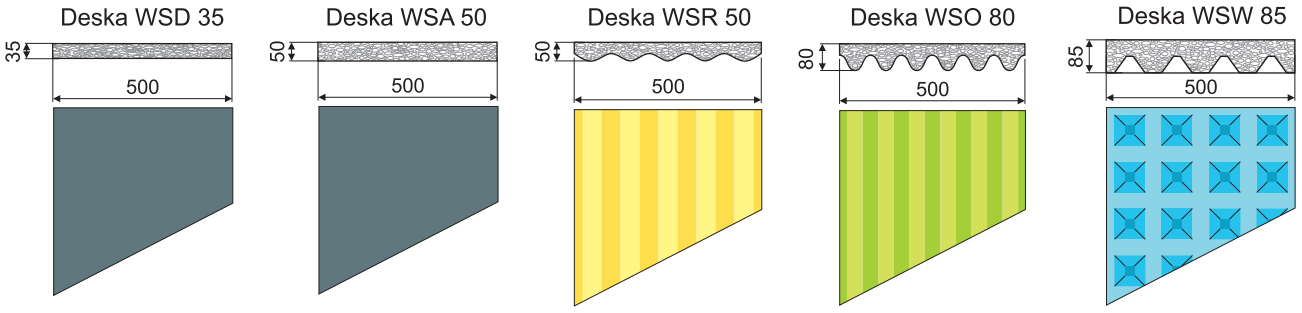

BAU SYSTEME s.r.o.,
Brněnská 1834/34, 692 01 Mikulov
telefon: +420 604 230 631, e-mail: info@richter.ceo, **www.richter.ceo/velox**

Verze: 10/25